

DECORALL®

Завод по производству систем отопления



DECORALL®

Добро пожаловать в компанию Decorall

Три десятилетия опыта, воплощенные в современные технологии отопления.

Мы производим газовые котлы и водонагреватели, сочетающие в себе максимальную надежность, безопасность и эстетику. История завода **Decorall** началась не с чистого листа: нашему фундаменту более 30 лет. Именно столько времени мы посвятили продажам и сервисному обслуживанию отопительных систем. За эти годы мы изучили каждый технический нюанс и глубоко поняли главные потребности наших клиентов.

Весь накопленный опыт мы вложили в создание бренда, который предлагает рынку безупречное качество по справедливой цене.

Почему выбирают Decorall?

- **Международные стандарты качества:** Наша продукция соответствует строжайшим нормам, что подтверждено документально:
  - **Сертификат CE:** Полное соответствие стандартам безопасности и качества Европейского Союза.
  - **Сертификат ГОСТ:** Подтверждение соответствия государственным стандартам качества.
- **Бескомпромиссный контроль:** Каждое изделие, выходящее с завода, проходит индивидуальный многоступенчатый контроль качества.
- **Лучшие комплектующие:** В наших котлах используются узлы от ведущих мировых производителей, что гарантирует долгий срок службы.
- **Дизайн и компактность:** Устройства отличаются современным стилем и компактными размерами, благодаря чему идеально вписываются в любой интерьер.
- **Удобство обслуживания:** Благодаря 30-летнему опыту в сервисе, мы создаем технику, которая проста не только в эксплуатации, но и в техническом обслуживании.


Наша миссия

Мы стремимся к тому, чтобы в каждом доме, где установлена продукция **Decorall**, было тепло и уютно. Мы объединили традиции качества и инновации, чтобы вы могли быть полностью уверены в своем выборе.

WWW.DECORALL.GE



WIFI APP

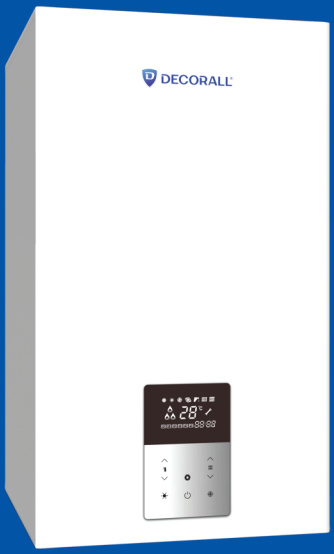

МОДЕЛЬ DE-S

Мощность - кВт	18	24	28	32	40	1 насос 50	2 насоса 50
Площадь отопления кв.м	30-180	30-200	35-240	50-290	60-380	100-480	100-480

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная сенсорная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-S v1

Мощность - кВт	18	24	28	32	40	1 насос 50	2 насоса 50
Площадь отопления кв.м	30-180	30-200	35-240	50-290	60-380	100-480	100-480

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная сенсорная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE v1

Конденсационный премиум

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос с частотной регулировкой
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



Wi Fi

МОДЕЛЬ DEv2

премиум

Мощность - кВт	18	24	28	32	40	1 насос 50	2 насоса 50
Площадь отопления кв.м	30-180	30-200	35-240	50-290	60-380	100-480	100-480

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DEv3

Мощность - кВт	18	24	28	32	40	1 насос 50	2 насоса 50
Площадь отопления кв.м	30-180	30-200	35-240	50-290	60-380	100-480	100-480

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE v4

Мощность - кВт	18	24	28	32	40	1 насос 50	2 насоса 50
Площадь отопления кв.м	30-180	30-200	35-240	50-290	60-380	100-480	100-480

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность Дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-H

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-H v1

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-H v2

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380


-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-Hv3

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi

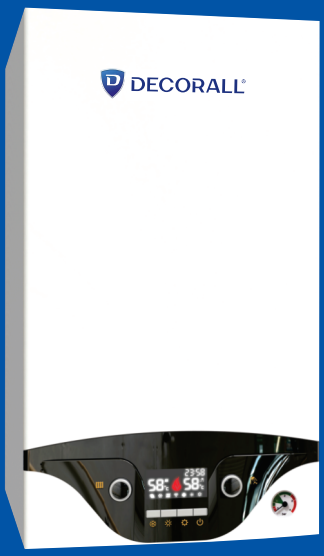

МОДЕЛЬ DE-Hv4

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-H v5

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380


-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi



МОДЕЛЬ DE-H v6

Мощность - кВт	24	28	32	40
Площадь отопления кв.м	30-200	35-240	50-290	60-380

-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi

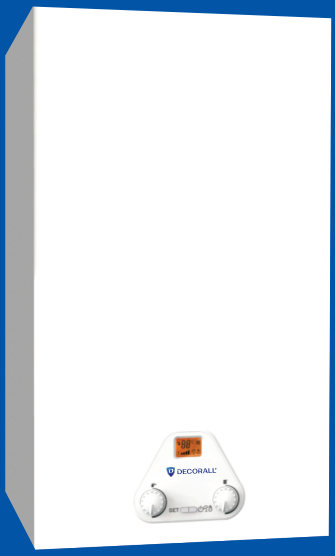

МОДЕЛЬ DE-H v7

Мощность - кВт	18	24	28	32	40	1 насос 50	2 насоса 50
Площадь отопления кв.м	30-180	30-200	35-240	50-290	60-380	100-480	100-480


-Двухконтурный котел с двумя теплообменниками
-Долговечный цифровой LED-дисплей
-Интуитивно понятная кнопочная панель управления с поворотной ручкой регулировки
-Бесшумный энергосберегающий циркуляционный насос
-Сверхтихий алюминиевый вентилятор
-Стабильная работа при низком давлении газа (от 0,1кПа)
-Возможность дистанционное управление со смартфона через Wi-Fi

DECORALL®

Модель
DE-1201



Модель
DE-1202

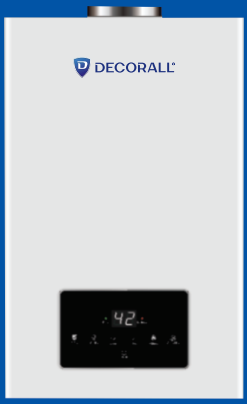


Модель
DE-1202V1



Модель
DE-1203



Модель
DE-1203V1

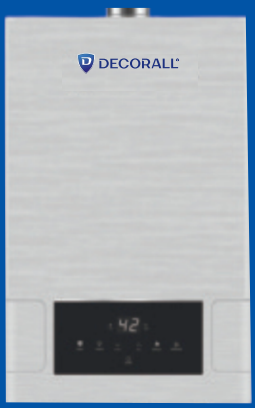


Модель
DE-1203V2



Производительность	12 л/м	Тип газа	Природный газ (метан)

– Интеллектуальная система с прецизионным управлением температуры (±1°C)
– Модуляционный газовый клапан, с автоматическим переключением сезонных режимов
– Многоуровневая система безопасности, датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени – обеспечивают надежную и безопасную работу газовой колонки
– Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания, прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.
–В кабеле питания встроенный механизм защиты от тока, а также автоматический выкл/включатель.

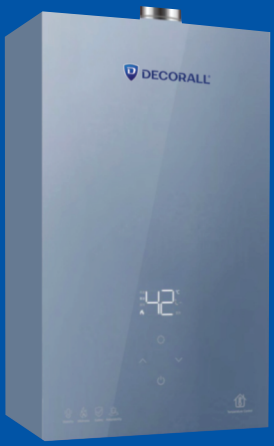


МОДЕЛЬ DE-1205

Производительность	12 л/м	Тип газа	Природный газ (метан)

– Интеллектуальная система с прецизионным управлением температуры (±1°C)
– Модуляционный газовый клапан, с автоматическим переключением сезонных режимов
– Многоуровневая система безопасности, датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени – обеспечивают надежную и безопасную работу газовой колонки
– Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания, прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.
– С сенсорным управлением, автоматической самодиагностикой, современным дизайном и стеклянной облицовкой.
–В кабеле питания встроенный механизм защиты от тока, а также автоматический выкл/включатель.

МОДЕЛЬ DE-1206



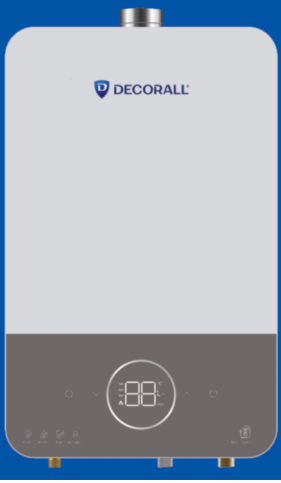

МОДЕЛЬ DE-1206v1

Разработка по японской инженерии

Производительность	16 л/м	Тип газа	Природный газ (метан)

Титаново-серое дно + поверхность из закаленного стекла, размер продукта (мм) 570×360×170, 1. Мониторинг микрокомпьютерного чипа и точная регулировка температуры 1 (±1°C)2. Разделенный впускной клапан воды с кнопкой, датчиком расхода незамерзающей воды, со стабильным потоком и функциями передачи сигнала датчика, а также с лучшей устойчивостью к холоду и морозу.3. Интеллектуальное двухклапанное 4-ступенчатое сгорание, автоматическое переключение между высоким уровнем зимой и низким летом, подходит для всех сезонов. 4. Третья передача включена, и температура воды свободно меняется. 5. Режимы высокой температуры, приготовления пищи, купания ребенка, быстрая настройка температуры. 6. Множественная система защиты для предотвращения сухого горения и царапин. 7. Сенсорное управление, четкое и простое, интеллектуальная «самопроверка ошибок».8. Панель из закаленного стекла с цветными блоками, модная и красивая, уровень энергоэффективности, уровень энергоэффективности 2, использование источника воздуха: природный газ, номинальное давление газа: 12T: 2000 Па, метод дымоудаления: принудительный выхлоп, метод управления: тип микрокомпьютера, Метод регулирования температуры горячей воды: управление пропорциональным клапаном, метод регулирования объема воды: кнопочное управление, тепловой КПД. 289%, тепловая нагрузка 30 кВт, диапазон заданной температуры (C) 35-65 номинальная производительность по производству горячей воды 16 кг/мин, выхлопная труба ф60 мм, номинальное напряжение 220 В, номинальная мощность 30 Вт, размер.
В кабеле питания встроенный механизм защиты от тока, а также автоматический выкл/включатель.

Труба



Продукция «Decorall» из стали J1

Труба с коленом «**Decorall**»Труба с коленом, изготовленная из высококачественной стали марки J1, является важным элементом систем отопления, обеспечивающим их эффективную и долговечную эксплуатацию. Сталь J1 надежно защищает изделие от коррозии, что снижает риск повреждений и повышает общую надежность системы. Труба идеально подходит для работы в условиях высокого давления и экстремальных температур. В конструкцию встроены специальные резиновые уплотнители, которые обеспечивают плотную изоляцию, полностью исключая проникновение воздуха.

Колено для газовых колонок (75 см)

Колено «**Decorall**» длиной 75 см из стали J1 разработано специально для отопительных систем и водонагревателей. Оно гарантирует безопасную работу и долговечность. Антикоррозийные свойства стали J1 обеспечивают стабильную эксплуатацию в любых условиях, продлевая срок службы оборудования.

Трубное колено для отопительных систем (100см)

Трубное колено «**Decorall**» длиной 100 см отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Использование стали J1 защищает систему от окисления и гарантирует бесперебойную работу в течение многих лет. Данный элемент является залогом безопасности и стабильности вашего отопления.

Удлинительная труба «Decorall»

Удлинительная труба из стали J1 предназначена для настройки оптимальной длины отопительной системы. Высокое качество материала гарантирует устойчивость к механическим повреждениям и коррозии. Благодаря возможности выбора нужной длины, «**Decorall**» обеспечивает гибкость и удобство при монтаже системы.

МОДЕЛЬ
премиум



Гибкая подводка в декоративной металлической оплетке

Декоративная гибкая подводка «**Decorall**» премиум-класса сочетает в себе высокую надежность и эстетичный внешний вид. Предназначена для систем водоснабжения с повышенными требованиями к износостойкости.

Технические характеристики:

Материал фитингов: Массивная латунь (MS58).

Внешняя оплетка: Плетеная нержавеющая сталь марки SUS 305.

- Стандартная длина: от 0,3 до 2,0 метров (возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика).
- Варианты соединений:
- ½" ВВ (Гайка-Гайка) / ½" ВН (Гайка-Штуцер)
- ½" - М10*60 мм (Штуцер короткий)
- ½" - М10*80 мм (Штуцер удлиненный/длинный)

Ассортимент доступных типоразмеров постоянно расширяется.

Испытательное давление: 50 БАР

Рабочее давление: 20 БАР

Рабочая температура: не более 95 °С.

МОДЕЛЬ
Люкс





Гибкая подводка в металлической оплетке с ПВХ-покрытием

Гибкая подводка «**Decorall**» серии Luxury разработана для обеспечения максимальной надежности и долговечности. Основным отличием данной модели является дополнительный защитный слой: плетеная оплетка из нержавеющей стали SUS 305 заключена в плотную оболочку из ПВХ. Это защищает изделие от агрессивных чистящих средств, влаги и преждевременного износа.

- Стандартная длина: от 0,3 до 2,0 метров (возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика).
- Варианты соединений:
- ½" ВВ (Гайка-Гайка) / ½" ВН (Гайка-Штуцер)
- ½" - М10*60 мм (Штуцер короткий)
- ½" - М10*80 мм (Штуцер удлиненный/длинный)

Ассортимент доступных типоразмеров постоянно расширяется.

Испытательное давление: 60 БАР
Рабочее давление: 25 БАР
Рабочая температура: не более 95 °С.



МОДЕЛЬ

алмаз

Алмазный ПВХ-штуцер с латунной вставкой – гибкая труба для душевой системы


Декоративная гибкая труба отличается высоким качеством и долгосрочностью. Гибкие труба душевой лейки представлены в разных исполнениях. Длина 1,5 метра, голова размером $^1/_2$-$^1/_2$. Компания Decoral также представля гибкие трубы с соединениями $^1/_2$-$^1/_2$ и головками $^1/_2$ -10 мм, которые используются для смесителей. Гибкие трубы производятся новейшим методом. Существует линия премиум-класса и линия класса люкс. труба линии премиум-класса представляет собой внешнюю плетеную латунную сердцеви высшего качества, а труба линии класса люкс имеет скрученную прозрачнун силиконовую внешнюю оболочку.

Испытательное давление: 45 БАР
Рабочее давление: 20 БАР

МОДЕЛЬ

Прозрачное серебро

Шланг ПВХ с нейлоновым наполнением - гибкая трубка душевой системы

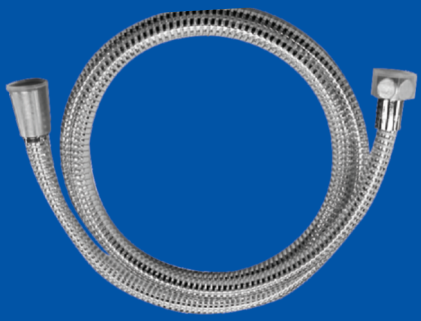



МОДЕЛЬ

Серебряный шланг

Шланг ПВХ серебристого цвета с латунными фитингами Гибкий шланг для душевой системы


Декоративная гибкая труба отличается высоким качеством и долгосрочностью. Гибкие труба душевой лейки представлены в разных исполнениях. Длина 1,5 метра, голова размером $^1/_2$-$^1/_2$. Компания Decoral также представля гибкие трубы с соединениями $^1/_2$-$^1/_2$ и головками $^1/_2$ -10 мм, которые используются для смесителей. Гибкие трубы производятся новейшим методом. Существует линия премиум-класса и линия класса люкс. труба линии премиум-класса представляет собой внешнюю плетеную латунную сердцеви высшего качества, а труба линии класса люкс имеет скрученную прозрачнун силиконовую внешнюю оболочку.

Испытательное давление: 45 БАР
Рабочее давление: 20 БАР

МОДЕЛЬ

Белый серебристый

Шланг представляет собой гибкую трубку для душевой системы с латунными фитингами.

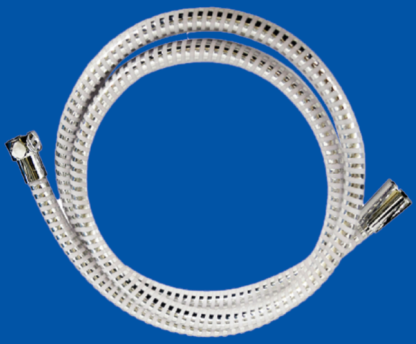

МОДЕЛЬ

Черный шланг



Шланг ПВХ черный с латунными фитингами - гибкая трубка душевой системы

Декоративная гибкая труба отличается высоким качеством и долгосрочностью. Гибкие трубы душевой лейки представлены в разных исполнениях. Длина 1,5 метра, голова размером $^{1}/_{2}$-$^{1}/_{2}$. Компания Decoral также представляет гибкие трубы с соединениями ½-½ и головками $^{1}/_{2}$-10 мм, которые используются для смесителей. Гибкие трубы производятся новейшим методом. Существует линия премиум-класса и линия класса люкс. труба линии премиум-класса представляет собой внешнюю плетеную латунную сердцевину высшего качества, а труба линии класса люкс имеет скрученную прозрачную силиконовую внешнюю оболочку.

Испытательное давление: 45 БАР
Рабочее давление: 20 БАР


DECORALL
42

DECORALL®

+995 500 10 10 60
sales@decorall.ge info@decorall.ge
Грузия, Тбилиси – Поничала
facebook.com/Decorallgeorgia
www.Decorall.ge

Сделано в Грузии